
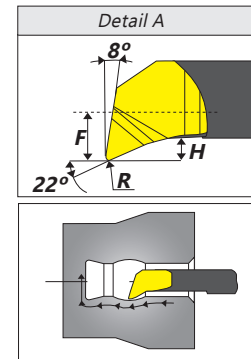


TTPR EINSÄTZE | Ø3.0 - 4.0mm

Profildrehen und Bohren

TiAlN (K10 - K20) - Feinstkorn Hartmetall mit PVD-Mehrlagenbeschichtung

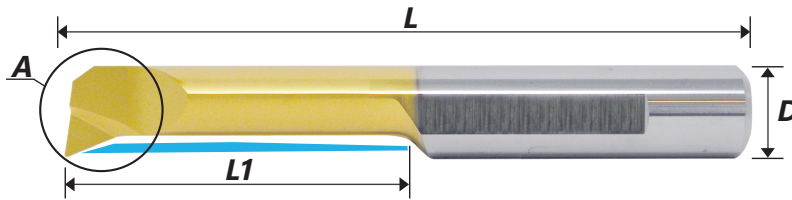



Artikelnummer	D	Länge in mm L1	Länge in mm L	R in mm	F	H	passender Halter	Min. Bohrungs-Ø	Brutto CHF
TTPR1-0.05R-4L	3.0	4	39	0.05	0.5	0.2	TTH20-3	1.0	28.70
TTPR1-0.05R-8L	3.0	8	39	0.05	0.5	0.2	TTH20-3	1.0	32.50
TTPR1.5-0.05R-10L	3.0	10	39	0.05	0.7	0.3	TTH20-3	1.5	32.50
TTPR1.5-0.1R-6L	3.0	6	39	0.10	0.7	0.3	TTH20-3	1.5	29.80
TTPR1.5-0.1R-10L	3.0	10	39	0.10	0.7	0.3	TTH20-3	1.5	29.80
TTPR2-0.05R-10L	3.0	10	39	0.05	0.8	0.5	TTH20-3	2.1	28.70
TTPR2-0.1R-10L	3.0	10	39	0.10	0.8	0.5	TTH20-3	2.1	27.00
TTPR2-0.15R-5L	3.0	5	39	0.15	0.8	0.5	TTH20-3	2.1	27.00
TTPR2-0.15R-10L	3.0	10	39	0.15	0.8	0.5	TTH20-3	2.1	27.00
TTPR2-0.15R-15L	3.0	15	39	0.15	0.8	0.5	TTH20-3	2.1	28.70
TTPR3-0.05R-10L	3.0	10	39	0.05	1.3	0.7	TTH20-3	3.1	27.00
TTPR3-0.05R-15L	3.0	15	39	0.05	1.3	0.7	TTH20-3	3.1	29.10
TTPR3-0.1R-15L	3.0	15	39	0.10	1.3	0.7	TTH20-3	3.1	29.10
TTPR3-0.1R-22L	3.0	22	47	0.10	1.3	0.7	TTH20-3	3.1	28.70
TTPR3-0.2R-10L	3.0	10	39	0.20	1.3	0.7	TTH20-3	3.1	27.00
TTPR3-0.2R-15L	3.0	15	39	0.20	1.3	0.7	TTH20-3	3.1	29.10
TTPR3-0.2R-22L	3.0	22	47	0.20	1.3	0.7	TTH20-3	3.1	28.70
TTPR4-0.1R-10L	4.0	10	51	0.10	1.7	0.8	TTH20-4	4.1	29.10
TTPR4-0.1R-15L	4.0	15	51	0.10	1.7	0.8	TTH20-4	4.1	29.10
TTPR4-0.1R-22L	4.0	22	51	0.10	1.7	0.8	TTH20-4	4.1	30.20
TTPR4-0.2R-10L	4.0	10	51	0.20	1.7	0.8	TTH20-4	4.1	27.00
TTPR4-0.2R-15L	4.0	15	51	0.20	1.7	0.8	TTH20-4	4.1	29.10
TTPR4-0.2R-22L	4.0	22	51	0.20	1.7	0.8	TTH20-4	4.1	30.10

Bemerkung: linke Ausführung auf Anfrage erhältlich

TTPR EINSÄTZE | Ø5.0 - 10.0mm

Profildrehen und Bohren

TiAlN (K10 - K20) - Feinstkorn Hartmetall mit PVD-Mehrlagenbeschichtung

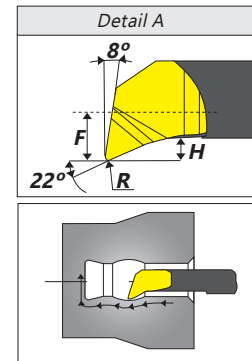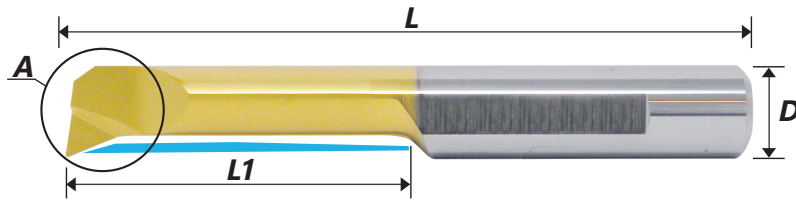

Artikelnummer	D	Länge in mm L1	Länge in mm L	R in mm	F	H	passender Halter	Min. Bohrungs-Ø	Brutto CHF
TTPR5-0.1R-22L	5.0	22	51	0.10	2.1	1.2	TTH20-5	5.1	34.20
TTPR5-0.1R-30L	5.0	30	76	0.10	2.1	1.2	TTH20-5	5.1	39.70
TTPR5-0.2R-10L	5.0	10	51	0.20	2.1	1.2	TTH20-5	5.1	27.40
TTPR5-0.2R-15L	5.0	15	51	0.20	2.1	1.2	TTH20-5	5.1	27.40
TTPR5-0.2R-22L	5.0	22	51	0.20	2.1	1.2	TTH20-5	5.1	34.20
TTPR5-0.2R-30L	5.0	30	76	0.20	2.1	1.2	TTH20-5	5.1	39.70
TTPR6-0.2R-15L	6.0	15	51	0.20	2.8	1.4	TTH20-6	6.1	27.40
TTPR6-0.2R-22L	6.0	22	51	0.20	2.8	1.4	TTH20-6	6.1	34.20
TTPR6-0.2R-30L	6.0	30	76	0.20	2.8	1.4	TTH20-6	6.1	40.80
TTPR7-0.2R-22L	7.0	22	62	0.20	3.3	1.5	TTH20-7	7.1	39.00
TTPR7-0.2R-30L	7.0	30	62	0.20	3.3	1.5	TTH20-7	7.1	42.20
TTPR7-0.2R-35L	7.0	35	62	0.20	3.3	1.5	TTH20-7	7.1	42.20
TTPR8-0.2R-15L	8.0	15	64	0.20	3.8	1.6	TTH20-8	8.1	35.10
TTPR8-0.2R-22L	8.0	22	64	0.20	3.8	1.6	TTH20-8	8.1	39.60
TTPR8-0.2R-35L	8.0	35	76	0.20	3.8	1.6	TTH20-8	8.1	43.40
TTPR10-0.2R-35L	10.0	35	73	0.20	4.8	2.0	TTH20-10	10.1	54.30

Bemerkung: linke Ausführung auf Anfrage erhältlich