



K65



NEW



NITICO 30 DH ENDMILLS, WITH INTERNAL OIL HOLE, CHIP BREAKER, RECESS AND WELDON, 5 FLUTES

- VHM NiTiCo 30 DH Standard Fräser, lang, mit Spanbrecher, Freistellung und Weldon, 5 Zähne
- Frese NiTiCo 30, con elica differenziale, rompitruciolo, foro lubrificante interno, recesso e weldon, 5 taglienti
- Fraises NiTiCo 30 DH Standard à pas décalés avec hélice différentielle, brise-copeaux, évitement et Weldon, 5 dents
- 整体硬质合金 NiTiCo 30 DH 系列 5刃平底铣刀(断屑槽、避空位和侧固柄)

* A small radius similar to torus

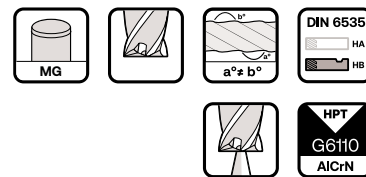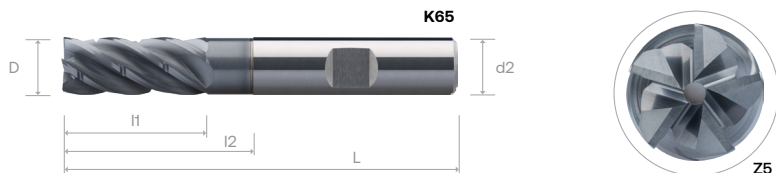

Order Number DIN 6535	Dimension (mm)						G6110
	D	I1	I2	L	d2 (h6)	R	
K65 0400 057 06	4	10	15	57	6	0.1	•
K65 0600 057 *	6	15	20	57	6	0.1	•
K65 0800 064	8	20	25	64	8	0.15	•
K65 1000 072 *	10	25	30	72	10	0.2	•
K65 1200 083 *	12	30	38	83	12	0.2	•
K65 1600 092 *	16	39	44	92	16	0.3	•
K65 2000 104 *	20	48	54	104	20	0.3	•

* - DIN 6535

Material Group | Material-Gruppe | Groupe Matière | Gruppo Materiali | 材质主类

N01	N02	N03	K01	K02	P01	P02	P03	M01	M02	S01	S02	S03	H01	H02	O01	O02
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CNC Repeatability
Ø1 - Ø3 within 10µm
Ø4 - Ø8 within 15µm
≥ Ø10 within 20µm

Cutting Parameter

148 - 149

AU LINE
EZ LINE -
ENDMILL
SE 30
NITICO 30
OPTIMUM
SE 45
SE 45X
NITICO 45
SE 60
SE 60X
DM70 -
SE 70
SE GR
TE 45
PLUNGE
-MILL
THREAD
MILL